



# EasyPort®

Geïsoleerde kanteldeur met of zonder loopdeur

**novoferm®**

Dé Garagedeur!



### Kies voor comfort... èn betaalbaarheid!

Met een EasyPort® garagedeur kiest u voor een praktische en comfortabele oplossing.

De EasyPort® is de eerste geïsoleerde kanteldeur die leverbaar is met loopdeur tegen een betaalbare prijs!

### Bestand tegen tocht en vocht


De EasyPort® biedt goede bescherming tegen tocht en vocht door:

- rubberafdichting rondom de loopdeur<sup>(1)</sup>
- rubber lip opzij en bovenaan de deur<sup>(2)</sup>
- binnenrubbers onderaan de deur<sup>(3)</sup>


### Isolerend


Naast de zijdelingse rubberdichting in zowel de garage- als in de loopdeur garandeert de EasyPort® optimale isolatie door:

- 20 mm polyurethaanschuim tussen 2 gegalvaniseerde stalen platen (afgewerkt met een grondlak in de kleur RAL 9016)
- isolatiecoëfficiënt van 1w/m<sup>2</sup>K.

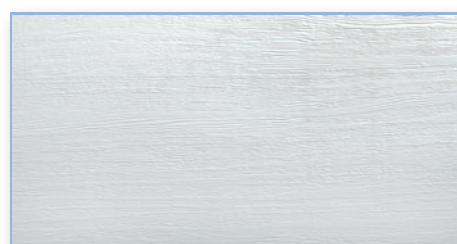

Leverbaar in houtstructuur



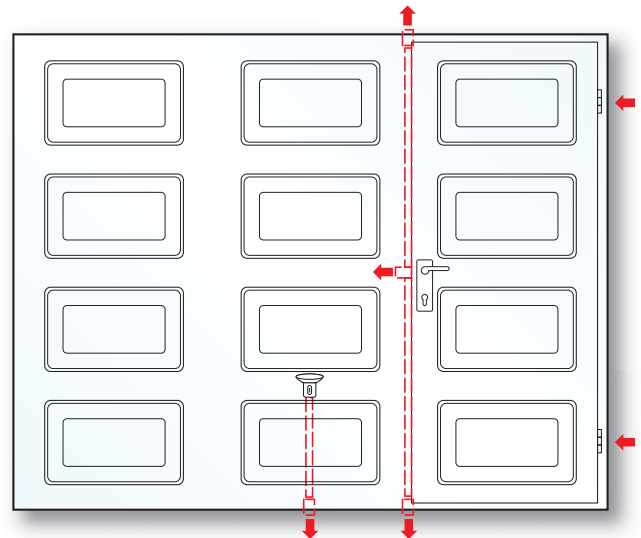

## Veiligheid

- De EasyPort beschikt over efficiënte vergrendeling dankzij:
  - 3 sluitpunten op de loopdeur
  - 1 sluitpunt op de garagedeur
  - bijkomende vergrendeling op de bovendorpel voor handbediende deuren (optie)
  - aanvullende vergrendeling op de vloer voor elektrisch bediende deur (optie).
- de vergrendeling en de hardheid van de panelen maken de deur veilig tegen inbraak.
- de EasyPort garandeert ook de veiligheid van de gebruikers. De garagedeuren zijn verzekerd door twee reeksen van 3 of 4 laterale trekveren (afhankelijk van de deur). De deur gaat daarmee gelijkmatig op en neer.

## Deurkruk

- een zwarte, ergonomische deurknop is standaard.

## Elektrisch bedienbaar

- met de NOVOMATIC-aandrijving (plafondmontage) rijdt u zonder uitstappen de garage in \*
- de aandrijving heeft een ingebouwde detectie van obstakels
- voor bediening kunt u gebruik maken van een handzender met 2 functies :
  - antidiefstal met roterende code
  - er kan een tweede systeem worden aangestuurd (toegangshek, extra verlichting, alarm e.d.)

\* vraag naar onze documentatie

## Opties


- diverse typen vensters
- cassettepatroon of verticale profilering in woodgrain
- afwerking in RAL-kleur naar keuze
- extra handzender
- elektrische aandrijving
- geanodiseerde aluminium deurkruk.



Variant 1



Variant 2







Variant 3




## Een ruime keuze aan afmetingen! Maar liefst 18 standaardmaten!

bestelmaat B x H	buitenwerkse kozijnmaat (B+91) x (H+65)	min. afmeting van de opening (B - 45) x (H)	max. afmeting van de opening (B+80 x (H+60)	vrije doorgang (B - 140) x (H - 140)	vrije doorgangsbreedte van de loopdeur
2250 x 1920 **	2341 x 1985	2205 x 1920	2330 x 1980	2110 x 1780	730
2250 x 2000 **	2341 x 2065	2205 x 2000	2330 x 2060	2110 x 1860	730
2250 x 2125 **	2341 x 2190	2205 x 2125	2330 x 2185	2110 x 1985	730
2375 x 1920	2466 x 1985	2330 x 1920	2455 x 1980	2235 x 1780	730
2375 x 2000	2466 x 2065	2330 x 2000	2455 x 2060	2235 x 1860	730
2375 x 2125	2466 x 2190	2330 x 2125	2455 x 2185	2235 x 1985	730
2500 x 1920	2591 x 1985	2455 x 1920	2580 x 1980	2360 x 1780	730
2500 x 2000	2591 x 2065	2455 x 2000	2580 x 2060	2360 x 1860	730
2500 x 2125	2591 x 2190	2455 x 2125	2580 x 2185	2360 x 1985	730
2625 x 1920	2716 x 1985	2580 x 1920	2705 x 1980	2485 x 1780	850
2625 x 2000	2716 x 2065	2580 x 2000	2705 x 2060	2485 x 1860	850
2625 x 2125	2716 x 2190	2580 x 2125	2705 x 2185	2485 x 1985	850
2750 x 1920	2841 x 1985	2705 x 1920	2830 x 1980	2610 x 1780	850
2750 x 2000	2841 x 2065	2705 x 2000	2830 x 2060	2610 x 1860	850
2750 x 2125	2841 x 2190	2705 x 2125	2830 x 2185	2610 x 1985	850
3000 x 1920 *	3091 x 1985	2955 x 1920	3080 x 1980	2860 x 1780	850
3000 x 2000 *	3091 x 2065	2955 x 2000	3080 x 2060	2860 x 1860	850
3000 x 2125 *	3091 x 2190	2955 x 2125	3080 x 2185	2860 x 1985	850

\* voor standaard breedte 3000 mm en elke breedte op maat worden verticale stroken tussen de panelen ingevoegd.  
\*\* niet leverbaar in cassette.

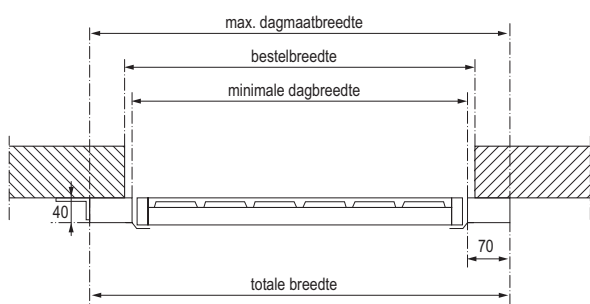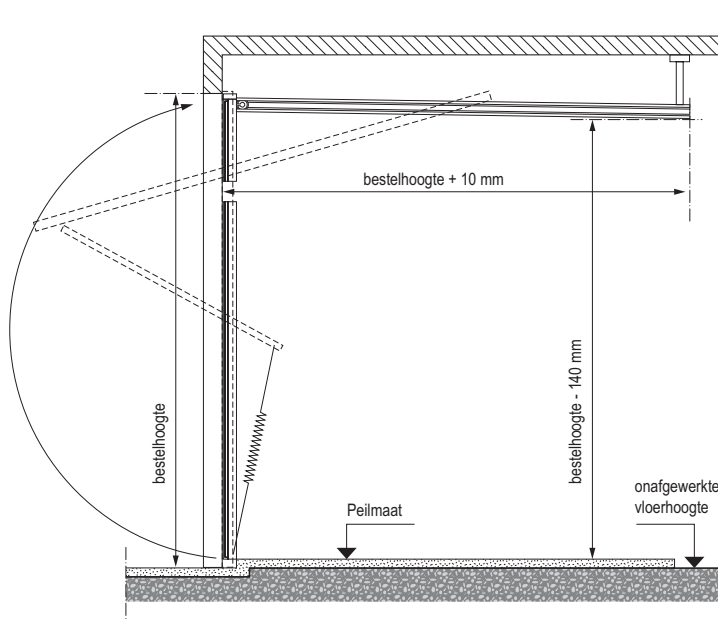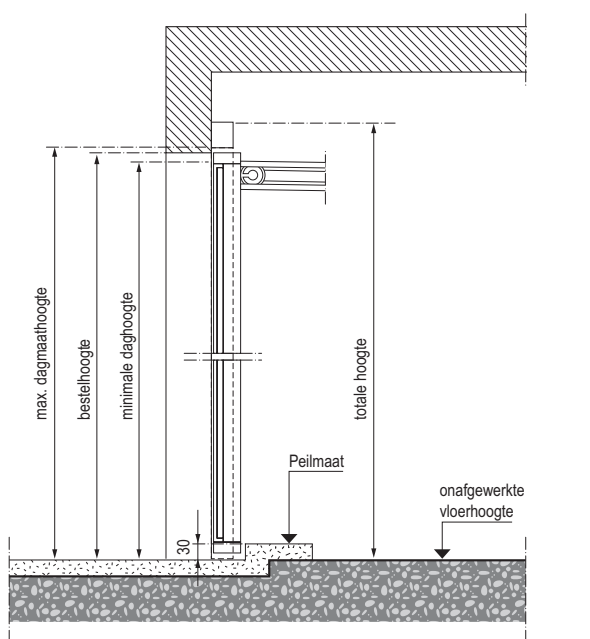

Plaatsing op de ruwe betonvloer.  
De vloerafwerking wordt achteraf aangebracht



Plaatsing op de afgewerkte vloer.  
Er is sprake van een dorpel.

**Novoferm Nederland BV**  
 Bedrijvenpark Twente 187, 7602 KG Almelo  
 Postbus 220, 7600 AE Almelo  
 Telefoon: +31 (0)546 580 680 Fax: +31 (0)88 - 8888 580  
 E-mail: woningbouw@novoferm.nl Internet: www.novoferm.nl



**Dé Garagedeur!**